INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DE MASTROS 6m-14m-MODELO DE BASE R/P

1.- Comece por abrir uma vala como mais abaixo se indica.

2.- Prepare os pernos (A) como está indicado no gráfico (1) e preste especial atenção à porca indicada com a letra (B), que se deve situar exactamente a 70mm da parte superior dos pernos (A).

3.- Envolva a vala com betão cobrindo-a completamente, introduza os pernos com a placa base (C) (montados),depois da placa base estar em contacto com o betão e se assegurar que está bem nivelada usando um "nivelador". Também se deve assegurar da orientação da placa base de forma a que não haja nenhum obstáculo na hora de levantar ou baixar o mastro.

4.- Quando o betão estiver seco, enrosque as porcas grossas com as anilhas (E) nos pernos (A), depois nivele as três porcas grossas (E). Encaixe a base do mastro (G) com a placa base (C) com o parafuso (D).

5,- Quando o mastro estiver em posição horizontal sobre o terreno, coloque os acessórios finais (H) como se vê na imagem (2.), a braçadeira (I) e a corda (J) SISTEMA DE CORDA EXTERNA (STD), SISTEMA DE CORDA INTERNA (SDI) ou SISTEMA DE BARRA DE POTÊNCIA GIRATÓRIA (SPG).

6.- Levante o mastro, enrosque as três pocas com as anilhas nos pernos, na parte superior da base do mastro e pressione. Para qualquer modicação na nivelação do mastro, utilize as três porcas na parte inferior do mastro (E).

DETALHES TÉCNICOS

Instalação no SOLO.

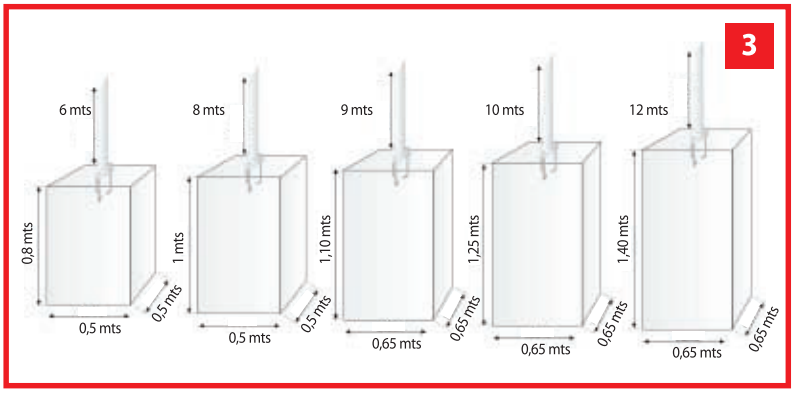

Instalação em PEANAS.

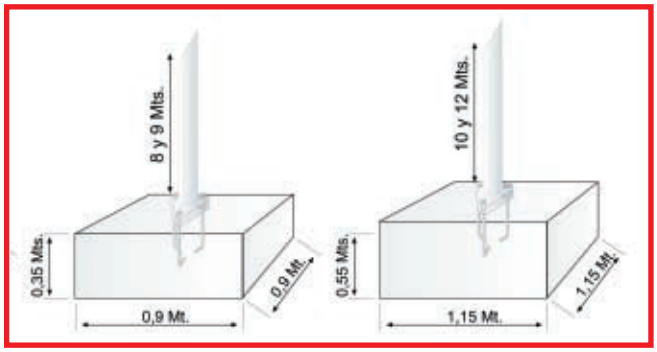

Altura	6m	7m	8m	9 m	10 m	11 m	12 m	13m	14 m
Base	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	135 mm	135 mm	135 mm	135 mm	135 mm
Peso	18 kg	19 kg	20 kg	22 kg	32 kg	36 kg	40 kg	44 kg	48 kg

1

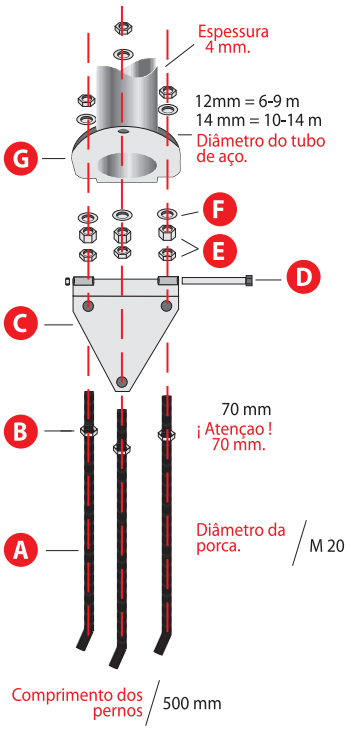

2

SISTEMA DE CORDA EXTERNA

SISTEMA DE CORDA INTERNA

Na mastros com SISTEMA DE CORDA INTERNA, la corda fica dentro do mastro da bandeira totalmente oculta. Bandeiras ficam assim melhor protegidas contra roubo e o desgaste. Outra vantagem com a corda interna será a de se evitar os golpes desta contra a mastro.



PINÁCULO DO MASTRO COM POTÊNCIA GIRATÓRIA

Montar o PINÁCULO, começando pelo pináculo (cebola dourada) seguido do suporte giratório e finalmente introduzir a barra de aluminio.